


Kezelési leírás

Digitális kábel vevő

Biztonsági figyelmeztetés

Figyelmeztetések

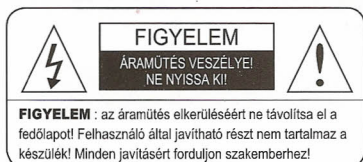

- Kövesse mindig ezeket az utasításokat hogy elkerülje a saját, vagy a készüléke sérülését!
- Tisztítás előtt húzza ki a vevő hálózati csatlakozóját!
- Csak nedves ruhát használjon a vevő külsejének a tisztítására!
- Ne használjon a vevő gyártója által nem javasolt kiegészítőket, mivel ez a készülék meghibásodásához vezethet, és megszünteti a garanciát!
- Ne tegye a készüléket bizonytalan helyre!
- Ha a készülék leesik, személyi sérülést okozhat, és károsíthatja a vevőt is!
- Ne fedje le a vevő dobozán lévő nyílásokat!
- Ezek szellőző nyílások, és megelőzik a túlmelegedést.
- Ne tegye a vevőt fűtőtestre vagy közelébe, vagy bármely más meleg felületre!
- Ne tegye a vevőt olyan zárt helyre, ahol nincs megfelelő szellőzés!
- Ne tegye a vevőt más elektromos berendezésre vagy alá!
- Ne tegye a készüléket csöpögés vagy vízfolyás alá, és ne tegyen rá vízzel töltött tárgyat, mint például egy váza.
- Csak a felirat szerinti elektromos hálózatról működtesse a készüléket!
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki a hálózatról, ne a kábelt fogja!
- Úgy helyezze el a hálózati kábelt, hogy ne lépjenek rá, ne szúrja át ráhelyezett tárgy. Fordítson különös figyelmet a bedugott csatlakozó kábelre és a készülékhez csatlakozására!
- Használjon csatlakozásra földelt aljzato!
- Villámveszélyes, viharos időben, vagy mikor a vevő hosszabb időre felügyelet nélkül marad, húzza ki a fali aljzatról, és húzza ki a készülék és az antenna közötti kábelt is! Ez védelmet nyújt a villámcsapás és a hálózati túlfeszültség okozta elektromos károk ellen.

Karbantartás

- Ne kísérelje meg a vevő javítását! A fedőlap eltávolítása veszélyes feszültség útésének teszi ki, és megszünteti a garanciát!

Csatlakozások (opció)

1. Az antenna kábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna kábelt az ANTENNA csatlakozóba.

2. Földi antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa a földi antenna kábelét az ANT IN csatlakozóba.

3. Tévé / videomagnó csatlakoztatása


Csatlakoztassa az RCA, a SCART, vagy az S-Video kábelt a vevőhöz.

4. Digitális hangrendszer csatlakoztatása

Csatlakoztassa a S/PDIF koaxiális kábelt a digitális erősítőhöz.

5. Loop Through

Csatlakoztassa az STB-n a koaxiális kábelt a Loop Through csatlakozóhoz és csatlakoztasson más STB-ket.

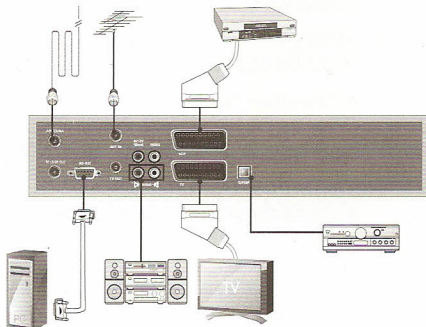

Megjegyzés

A hátlap panel terve előzetes értesítés nélkül megváltozhat!

Menü rendszer

Nyomja meg a **Menü** gombot a távvezérlőn! A képernyőn a **Főmenü** látszik.

1. Nyomja meg a **▲/▼/◀/▶** gombokat az almenübe jutáshoz.
2. Nyomja meg az **OK** gombot egy menüpont kiválasztásához vagy megerősítéséhez.
3. Az előző menübe jutáshoz nyomja meg a **Menü** gombot!
4. A menüből kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

Könnyű telepítés



Először a **Könnyű telepítés** menüt látja, mikor csatlakoztatja a rendszert.

A Könnyű telepítés a nyelvválasztás, az idő és a csatorna keresés beállításának kényelmét adja Önnek.

1. Nyelv

A menü, a hang és a feliratozás a kiválasztott nyelven történik.

2. Helyi idő

A helyétől függően beállíthatja a helyi időt.


3. Csatorna keresés

Az automatikus vagy a kézi módnak megfelelően kereshet csatornákat.

4. Csatorna keresés

• Kézi keresés

- Adjon be a használt kábel jel szerinti helyes bemenő frekvenciát a **SZÁM** billentyűkkel.
- Adja be a használt kábel jel szerinti helyes szimbólum sebességét (symbol rate) a **SZÁM** billentyűkkel.
- Válassza ki az együttállást (constellation) (AUTO, 16, 32, 64, 128 vagy 256 QAM) a **◀/▶** gombok használatával.
- Válassza ki a különleges Invertált módot (Auto, Off vagy On)
- Válassza ki a Hálózati keresést (Network Search) (Be vagy Ki).
Ha a BE "On" módot választotta, a házi hálózat használatával több szolgáltatást talál.
- Nyomja meg az **OK** gombot.



- Mikor indul a keresés, a keresett csatorna neve feltűnik a képernyőn.
- Mikor a keresés befejeződött, a "**Keresés vége**" (**Search finished**) üzenet jelenik meg a képernyő közepén.
- Nyomja meg az **OK** gombot a csatorna lista eltárolásához, és nézze a kiválasztott csatornát!
- **Automatikus keresés**
 - Adja be a használt kábel jel megfelelő kezdő frekvenciáját (Start Frequency) a **SZÁM** gombok használatával.
 - Adja be a használt kábel jel megfelelő vég frekvenciáját (End Frequency) a **SZÁM** gombok használatával.
 - Adja be a használt kábel jel szerinti helyes szimbólum sebességét (symbol rate) a **SZÁM** billentyűkkel.
 - Válassza ki az együttállást (constellation) (AUTO, 16, 32, 64, 128 vagy 256 QAM) a **◀/▶** gombok használatával.
 - Nyomja meg az **OK** gombot.
 - Mikor indul a keresés, a keresett csatorna neve feltűnik a képernyőn.
 - Mikor a keresés befejeződött, a "**Keresés vége**" (**Search finished**) üzenet jelenik meg a képernyő közepén.
 - Nyomja Megjegyzés meg az **OK** gombot a csatorna lista eltárolásához, és nézze a kiválasztott csatornát!

Útmutató a menühöz

Alap funkciók

1. Program információ felirati sáv

Miután a tévé csatornákat programozta, az információs ablak mindig feljön, mikor csatornát vált.



Megjegyzés

Mialatt a csatorna felirat látszik.

1. **GREEN (zöld)** gomb → Jelenlegi információs felirat
2. **YELLOW (sárga)** gomb → Következő információs felirat.
3. **INFO** gomb → Csatorna információs felirat.

2. Teletext / Felirat

Nyomja meg a **VÖRÖS** gombot a felirat vagy a teletext választásához, és láthatja a felirat nyelvét.

3. Once, Daily, Weekly Reservation (egyszer, naponta, heti lefoglalás).

A használó lefoglalhatja a kívánt programot a kívánt időben a Timer funkció használatával.

A **sárga** gomb megnyomása után a **Timer Setting (idő beállítás)** képernyőn a **▲/▼/◀/▶** gombokkal beállítható a dátum és az idő.

4. Egyszerű csatorna lista

1. Ha megnyomja az **OK** gombot a szolgáltatás jelfolyam vétele közben, a **Csatorna lista (Channel list)** nézetet kapja.
2. A **Csatorna listában** a **▲/▼** gombokkal másik csatornát választhat.

Csatorna lista

Ez a menü segít a nézni kívánt csatorna könnyű kiválasztásában.

A csatorna lista akkor látszik, ha előtte megkereste őket.

E menü használatához állítsa be a kívánt csatorna csoportot a **Csatorna lista szerkesztése (Edit Channel List)** menüben.

1. A rendelkezésre álló csatorna lista megnézéséhez használja a **SUB-T** (piros) gombot.

A csatorna lista a következő folyamat szerint mozog :

ALL → **Favorite** from 1 to 4 → **Lock** (Mind a Kedvencek 1-4-ig a Lezár.)

1. **A menü nyelve / az audió nyelve / az aláírás nyelve**
Ebben a menüben megváltoztathatja a menü, az audió és az aláírás nyelvét, mikor szolgáltatást vált.
2. **SCART kimenet (opció)**
Ha az Ön SCART-ja támogatja az RGB vezérlést, válassza az RGB-t, egyébként válassza a CVBS-t.
3. **A képernyő típusa**
Ha olyan tévé készüléke van, melynek 4:3 a kép aránya, és az adás 16:9-es, választhatja a 4:3 "lévelszekrény", a 4:3 teljes képernyő és a 16:9 teljes képernyő módot.
4. **Felirati sáv típusa**
Megválaszthatja a felirati sáv méretét.
5. **RF mód**
Ha kép van, de nincs hang, az RF mód beállítás rossz lehet
6. **RF csatorna**
Válassza ezt a lehetőséget, ha RF csatornát kell váltania
7. **Helyi idő**
Beállíthatja a földrajzi helye szerinti helyi időt.
8. **Menü átlátszóság**
Megadhat különböző fajta átlátszóságokat a videó és a képernyőn kijelzésnél.
9. **A PIN kód megváltoztatása**
Itt változtathatja meg a PIN kódját a gyári 0000 értékről.
NE FELEDJE! E nélkül egyetlen olyan funkciót sem érhet el, ahol a kód szükséges!
Megjegyzés
Ha elfelejtette a PIN kódját, nyomja meg sorrendben a színes gombokat, azaz piros → zöld → sárga → kék gomb. A PIN kód 0000-ra változik.
10. **Szülői zár**
Ha az **On-t (be)** választja, mindig be kell adnia a PIN kódját, mikor lezárt csatornát választ, amint a csatorna vezérlésnél beállította.
11. **A vevő lezárása**
Ha az **On-t (be)** választja, mindig be kell adnia a PIN kódját, mikor készenléti állapotból bekapcsolja a vevőt.
12. **Menü lezárás**
Ha az ON módot választja, mindig be kell adnia a PIN kódot, mikor belép a menübe.
13. **Auto Power (automatikus beállítás)**
Ha az Auto Power be van kapcsolva, a Set bekapcsol, és automatikusan abba a csatorna módba kapcsol, amit a néző a kikapcsolás előtt nézett.
14. **Gyári beállítások**
Csak akkor használja ezt a menüpontot, ha előről kell kezdenie a teljes telepítési folyamatot. Ha innen folytatja, minden előző beállítása és csatornája törlődik. Az alap beállítási adatok töltődnek be.
15. **Rendszer információk**
Kijelzi a rendszer információkat

CA rendszer

A menüpontokat a smart card adja.

Az Ön vevője el van látva smart card helyell. Dugjon a megfelelőbe egy érvényes smart cardot.

Ekkor elérí a kódolt vagy "fizess, amennyit nézel" szolgáltatásokat.

A kártyát az előlapon helyezze a nyílásba.

Ha betette a smart cardot a nyílásba, nézheti a kiválasztott csatornát.

Közös interfész (opció)

A menüket a CA modul és annak smart cardja adja.

Az Ön vevőjén van két közös interfész (Common interface, CI) mely 1. és 2. típusú PCMCIA modul fogadhat (lásd a rajzot lentebb). Dugja be a megfelelő CI modult az érvényes Smart carddal együtt. Így hozzáférése lesz a kódolt és Fizess-amennyit-nézel szolgáltatásokhoz.

Helyezze be a smart cardot a CI modulba, és a CI modult az előlapi ajtó mögé.

A CI és a smart card modulok határozzák meg, mely műsorokat dekódolják. A vevő két CI nyílást támogat, Ön két különböző modult dughat be, ez automatikusan hozzáférést ad mindkét szolgáltatáshoz.

Hasznos menü

A hasznos menük különbözőek, találhat itt játékokat, bemutatót, naptárat, nagyítást vagy számológépet.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Nincs fény kijelzés az előlapon Nincs tápellátás	Csatlakoztassa helyesen a hálózati kábelt.
Nincs kép	Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva Ellenőrizze és javítsa ki a csatlakozást Ellenőrizze a videó kimenetet és javítsa ki.
Rossz minőségű kép	Ellenőrizze a jel szintet, és ha alacsony, próbáljon meg állítani az antenna irányán.
Nincs hang	Ellenőrizze a hangerő beállítást a tévén és a készülékén. Ellenőrizze a némitás állapotát a tévén és a készüléken. Ellenőrizze, hogy semmi nem takarja el az előlapot.
A távvezérlő nem működik	Irányítsa a távvezérlőt a vevő felé. Ellenőrizze és/vagy cserélje ki az elemeket. Ellenőrizze, hogy semmi nem takarja el az előlapot.
Nincs szolgáltatás, vagy a kép kódolt	Ellenőrizze, hogy a közös interfész modul és a smart card jól vannak-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a smart card megfelelő-e a kiválasztott szolgáltatáshoz.
Elfelejtette a titkos PIN kódját	Forduljon e leírás "A PIN kód megváltoztatása" fejezetéhez.